

Monitor temperatury i wilgotności 2 Mi




Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.


Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zamieszczone w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu i jego funkcje mogą się różnić ze względu na dokonane ulepszenia produktu.

Informacje o produkcie

Widok z przodu

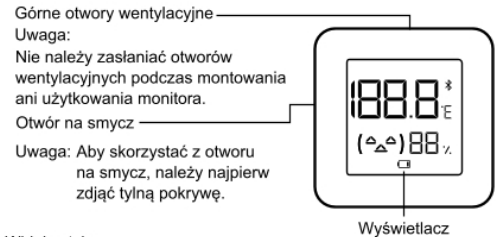


Widok z tyłu

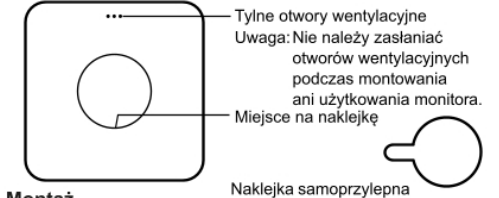


Montaż


Zdejmij pokrywę gniazda baterii i umieść baterię CR2032 dodatnim (+) biegunem do góry, a następnie załóż ponownie pokrywę. **Uwaga:** Bateria nie jest dołączona do zestawu i należy ją kupić oddzielnie



- Przyklejenie za pomocą naklejki samoprzylepnej: Usuń warstwę zabezpieczającą z jednej strony naklejki samoprzylepnej i przyklej ją do tylnej części monitora, a następnie zdejmij warstwę zabezpieczającą z drugiej strony i przyklej urządzenie w wybranym miejscu na ścianie.
- Zawieszenie: Zdejmij tylną pokrywę monitora i wsuń pętlę smyczy w otwór, a następnie owiń wokół haczyka. Załóż tylną pokrywę i zawieś monitor



Opis wyświetlacza

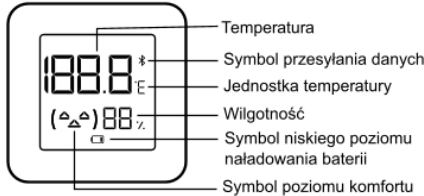

Opis symboli

Temperatura	Poniżej 19°C	Od 19°C do 27°C	Powyżej 27°C
Wilgotność			
Poniżej 20%	(-^)	(-^)	(-^)
Od 20% do 85%	(-^)	(^)	(-^)
Powyżej 85%	(-^)	(-^)	(-^)



Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawia się ten symbol. Należy wymienić baterię.

Inteligentna łączność

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home Produkt współdziała z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home umożliwia zarządzanie monitorem i innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi.

Gdy powierzchnia monitora jest brudna, można ją wytrzeć wilgotną miękką szmatką z neutralnym detergentem. Wyświetlacz pojawia się ten symbol. Należy wymienić baterię.

Środki ostrożności

Nie zanurzać otworów wentylacyjnych w żadnej cieczy. Nie zdejmować przyklejonego do ściany monitora na siłę, aby uniknąć uszkodzenia ściany lub monitora. Monitor nie jest przeznaczony do użytku w miejscach o temperaturze poniżej 0°C. Nie narażać go na warunki o wysokiej temperaturze lub dużej wilgotności. Monitor ma na celu ułatwienie zdrowego stylu życia, lecz nie należy go używać jako narzędzia pomiarowego.

Dane techniczne

Nazwa: Monitor temperatury i wilgotności 2 Mi LYWSD03MMC
Materiały: ABS i PMMA. Wymiary: 43 × 43 × 12,5 mm, Waga netto: 18 g
Napięcie robocze: 2,5–3 V DC Rodzaj baterii: CR2032 (nie dołączana do zestawu)
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2 Bluetooth
Low Energy
Zakres częstotliwości: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: 4,16 dBm
Zakres pomiaru temperatury: 0°C do 60°C
Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,1°C
Zakres pomiaru wilgotności: 0–95% RH
Dokładność pomiaru wilgotności: ± 1% RH



Niniejszym MiaoMiaoCe Technology (Beijing) Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu LYWSD03MMC jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu.

Prawidłowe postępowanie ze użytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Zimi Corporation
(firma w ekosystemie Mi) Adres: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Importer i dystrybutor:  CIFROTECH

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Monitor można zainstalować w następujące sposoby:

- Postawienie: Monitor umieścić bezpośrednio na powierzchni mebla, takiego jak stół lub regał na książki.

Aby pobrać i zainstalować aplikację, zeskanuj kod QR. Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami wyszukaj aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie ją pobierz i zainstaluj.



Po otwarciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, dotknij ikony „+” w prawym, górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania urządzenia.* W Europie aplikacja nazywa się Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną. **Uwaga:** Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dla bieżącej wersji aplikacji.

Łączenie z innymi urządzeniami

Monitor temperatury i wilgotności musi być połączony z aplikacją Mi Home / Xiaomi Home. Dotknij ikony „ ” znajdującej się w prawym górnym rogu interfejsu użytkownika na monitorze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć się z innymi inteligentnymi urządzeniami. **Uwaga:** Monitor może się łączyć tylko z urządzeniem

Przywracanie ustawień fabrycznych

Zdejmij tylną pokrywę, gdy monitor pracuje prawidłowo, i za pomocą materiału przewodzącego połącz dwa punkty stykowe nad baterią przez około 5–8 sekund. Po ponownym uruchomieniu monitora ustawienia fabryczne zostaną przywrócone, a wcześniej zapisane dane usunięte.

Codzienna pielęgnacja

Należy uważać, aby woda nie dostała się do monitora podczas czyszczenia.

