

Właściwości produktu



Regulacja temperatury barw



Regulacja jasności



Bez migotania



Niska zawartość światła niebieskiego



Wysoki współczynnik oddawania barw



Planowane włączenie / wyłączenie



Możliwość złożenia



135° regulacja kąta



Tryb skupienia



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego



Tryb czytania



Tryb komputerowy



Tryb dziecięcy



Opóźnienie wyłączenia



Sterowanie HomeKit

Uwaga

Urządzenie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach w temperaturze otoczenia wynoszącej 35°C. Należy zastosować odpowiednie źródła zasilania znajdujące się w pomieszczeniu. W przypadku wątpliwości należy się skonsultować z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie umieszczać lampki na pochyłej powierzchni. Tylko do użytku domowego. Oprawa oświetleniowa klasy III. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta lub wykwalifikowanego serwisanta, aby uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa. Źródła światła, których użytkownik nie może wymieniać: „Źródło światła zawarte w niniejszej oprawie świetlnej może być wymienione tylko przez producenta lub jego agenta serwisowego, bądź inną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.” Nie należy rozkręcać produktu. Dioda emitująca światło może uszkodzić wzrok.

Deklaracja zgodności UE



Symbol ten wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy pamiętać o przekazaniu urządzenia do bezpiecznego dla środowiska recyklingu zostawiając go we właściwym punkcie selektywnej zbiórki odpadów do celu ponownego wykorzystania materiałów.

Informacja WEEE



Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd. Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (firma w ekosystemie Mi)  
Adres: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, China

Importer i dystrybutor:



CIFROTECH

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.  
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi HomeProdukt

Produkt współdziała z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home\*. Steruj swoim urządzeniem i powiąż je z innymi inteligentnymi urządzeniami w mieszkaniu dzięki aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.  
Aby pobrać i zainstalować aplikację, należy zeskanować kod QR.



Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami należy wyszukać aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie ją pobrać i zainstalować. Po otwarciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, należy dotknąć ikony „+” w prawym, górnym rogu i następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, aby dodać urządzenie.\* Aplikacja oznacza aplikację Xiaomi Home w Europie (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.

Inteligentne sterowanie Apple HomeKit Smart Control

1. Otwórz aplikację Home na urządzeniu iPhone lub iPad.

2. Wybierz „Add Accessories” (Dodaj akcesoria) i postępuj zgodnie ze wskazówkami aplikacji, aby zeskanować kod QR umieszczony na podstawie produkt lub wprowadź 8-cyfrowy kod konfiguracyjny znajdujący się powyżej kodu QR, aby uzyskać dostęp do aplikacji Apple Home.\* Upewnij się, że dostępna jest sieć Wi-Fi z dostępem do Internetu (produkt nie obsługuje sieci 5G).

Aby sterować urządzeniem kompatybilnym z aplikacją HomeKit, zaleca się korzystanie z wersji iOS 9.0 lub nowszej.

Kod konfiguracyjny HomeKit znajduje się na podstawie urządzenia. Nie należy dopuścić do jego utraty. Po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie ponowne wprowadzenie kodu konfiguracyjnego HomeKit. iPad i iPhone są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Połączenie lampki z Asystentem Google

- Dodaj usługę Mi Home/Xiaomi Home do aplikacji Asystenta Google, aby sterować urządzeniem połączonym z Mi Home/Xiaomi Home za pomocą Asystenta Google.

1. Wybierz przycisk  aplikacji Asystent Google, wyszukaj „Mi Home/Xiaomi Home” wybierz opcję „Link” (Połącz) i zarejestruj się za pomocą konta Xiaomi.


2. Wybierz przycisk  w „Settings” (Ustawienia) > „Home control” (Sterowanie domem), aby dodać urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po połączeniu kont możliwe będzie sterowanie lampką poprzez aplikację Asystenta Google

Lampka nocna Mi 2



Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem

Opis produktu

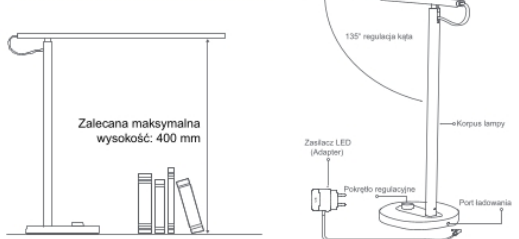

Dziękujemy za wybór lampki biurkowej LED 1S Mi. Lampka jest wyposażona w światło LED o wysokiej wydajności i posiada profesjonalny układ optyczny wykorzystujący algorytm mieszanania światła naturalnego w celu zapewnienia jednolitego oświetlenia. Lampka jest przeznaczona do stosowania w pracowniach, sypialniach oraz innych pomieszczeniach wewnętrznych. W normalnych warunkach użytkowania lampkę należy ustawić tak, aby klosz (zaznaczony na rysunku literami A i B) był ustawiony równolegle do blatu biurka. Gdy powierzchnia emitująca światło jest ustawiona w poziomie, pionowa odległość pomiędzy nią a blatem wynosi 400 mm.

Objaśnienie działania przycisku



Wciśnij pokrętło jeden raz, aby włączyć lub wyłączyć lampę



Obróć pokrętło, aby ustawić jasność lampy.



Przytrzymaj pokrętło w pozycji wciśniętej i obróć je, aby ustawić kolor światła

Połączenie lampki z Amazon Alexa

- Dodaj umiejętność Mi Home/Xiaomi Home do aplikacji Amazon Alexa, aby sterować urządzeniami połączonymi z Mi Home/Xiaomi Home za pomocą Amazon Alexa.

1. Wybierz przycisk  w aplikacji Amazon Alexa, następnie kliknij w pole „Skills & Games” (Umiejętności i gry), wyszukaj „MiHome/Xiaomi Home”, wybierz odpowiednią umiejętność i wybierz „Enable” (Włącz). Następnie zaloguj się za pomocą konta Xiaomi.

2. Po pomyślnym połączeniu kont, wybierz opcję „DISCOVER DEVICES” (SZUKAJ URZĄDZEŃ), aby dodać urządzenie i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Po połączeniu kont można sterować Lampką za pomocą aplikacji Amazon Alexa.

Uwaga: Nazwa (Mi Home lub Xiaomi Home) może się różnić w zależności od wybranego języka lub regionu.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przycisk reset znajduje się w dolnej części podstawy lampki. Gdy lampka jest podłączona do zasilania należy włożyć do otworu prosty, cienki przedmiot i przytrzymać przez 5 sekund. Gdy światło lampki zacznie miarowo zapalać się i gasnąć, należy wyjąć przedmiot. Po ustaniu powyższego zjawiska przywrócenie ustawień fabrycznych jest zakończone.



Dane techniczne

Model: MJTD01SYL  
Temperatura robocza: -10°C do 35°C  
Wilgotność robocza: 0-85% wilgotność względna  
Żywotność: ok. 25000 h  
Współczynnik oddania barw (CRI): Ra90  
Współczynnik mocy: 0,5  
Wejście lampki nocej: 12V 0,8A  
Znamionowa moc wejściowa: 9 W (lampka + zasilacz LED)  
Wartości znamionowe na wejściu: 220-240 V~50/60 Hz 0,45 A  
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz  
Kompatybilność z: Android 4.4 lub iOS 9.0 i nowsze  
Częstotliwość robocza: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)  
Maksymalna moc wyjściowa: 17,91 dBm (Wi-Fi) 5,76 dBm (BT)

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Wyprodukowano przez: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (firma w ekosystemie Mi)  
Adres: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, China. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.mi.com](http://www.mi.com)